スムースダウンウォール

吊戸棚奥や吊戸棚上段の収納物は取り出しにひと苦労！

スムースダウンウォールは、大きな収納カゴごと安全に軽い操作で出し入れできます。

誕生以来、静音化や安全面の更なる強化を繰返し、多くのご家庭で愛用いただいております。



楽に出し入れ

収納力 up

操作力切換



静音性

4万回耐久実績

耐久性

特徴

- ダンパー（特許技術）とバネの併用でカゴ部の引出し・押上げ操作が軽い。
- ダンパーの効果でゆっくり降下します。（安全設計）。
- 収納物に応じて３段階の簡単切替。
- 吊戸棚への取付位置決めが容易で下穴加工も不要。

対応バリエーション

キャビネット高さ寸法 ＼ キャビネット間口寸法	W900	W750	W600
H700	○	○	○
H600	○	○	○
H500	○	○	○

操作力切替

本体両側のレバーの切り替えで、昇降時にかかる重さを３段階で調整できます。

収納容量 ＼ レバー	左レバー	右レバー
約 0 ～ 5kg	少	少
約 5 ～ 10kg	多	少
	少	多
約 10～15kg	多	多

ご使用上のご注意

製品を正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず取扱説明書をお読みください。

収納カゴを完全に戻してから切り替えレバーを操作してください。

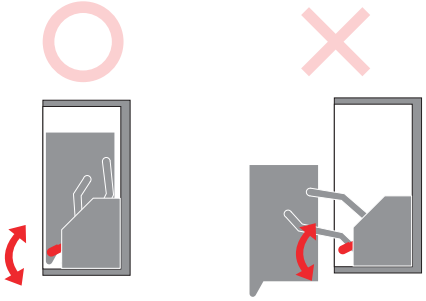

完全にキャビネットに戻っていないと操作力切り替えができません。

収納カゴへ１５kg以上の収納物を積載しないでください。



最大積載荷重は１５kgです。

レイアウト上のご注意

壁際の吊戸棚にレイアウトする場合、取っ手が壁に当たり扉が全開にできないと昇降機を引き出せない恐れがあります。



キャビネット奥行きが深い場合、前端面から位置決めして下さい。

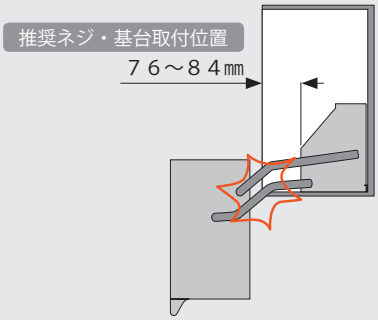

下部に設置する収納庫の扉やフレームは、キャビネット端面から 25 ㎜以内に納めてください。



昇降寸法

JDS907

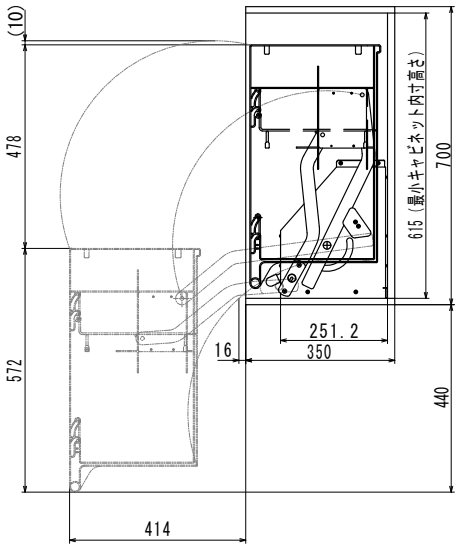

JDS756

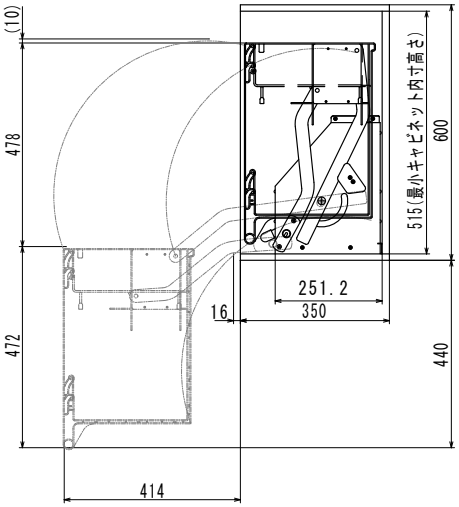

JDS605

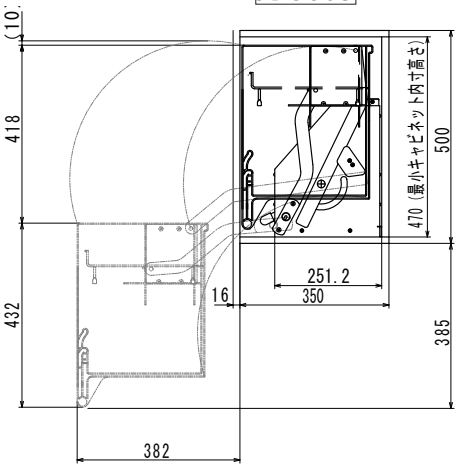

間口寸法

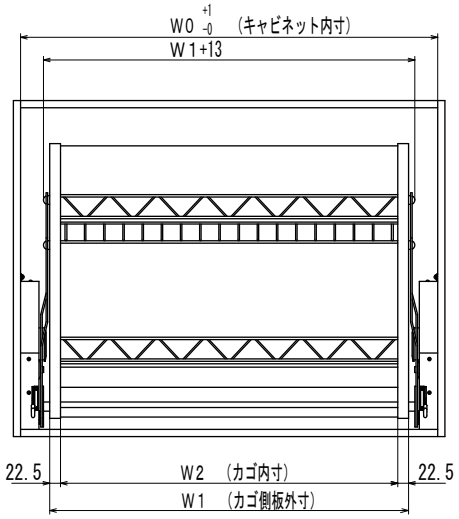

品番	W0 寸法	W1 寸法	W2 寸法
JDS907	869	748	703
JDS757	719	598	553
JDS607	569	448	403

カゴ収納寸法（下段）



H700/H600



H500

推奨ネジ・基台取付位置

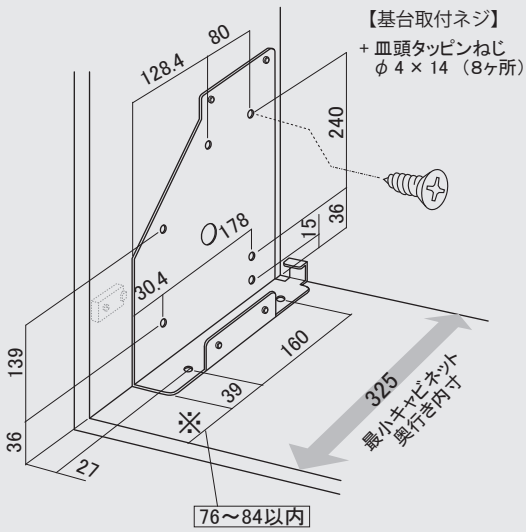

注1.推奨ネジは、パーチクルボード側板厚 15㎜を基準としています。

仕様一覧

品番	本体寸法（外寸）	カゴ寸法（外寸）	製品重量	操作荷重（N）※1	最大積載荷重	操作切替
JDS907	869 × 325 × H 595	748 × 300 × H572	11.2 kg	110N	15 kg	3段階（多－多 / 多－少 / 少－少） ※1 は 15kgf 積載時に操作切替（多－多）の場合
JDS756	719 × 325 × H 495	598 × 300 × H472	10.2 kg	115N	15 kg	
JDS605	569 × 325 × H 450	448 × 300 × H432	9.2 kg	120N	10 kg	

太陽パーツ株式会社

本社
〒591-8014 大阪府堺市北区八下北 1-23　電話　072-259-9339　FAX　072-259-9155
東京営業所
〒146-0095 東京都大田区多摩川 2-29-9　電話　03-5741-2602　FAX　03-5741-2603
石原工場
〒599-8102 大阪府堺市東区石原町 1-142　電話　072-240-8720　FAX　072-240-8721

http://www.taiyoparts.co.jp

製品のお求め、ご相談は…

●製品の仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。
●カタログと実際の製品の色とは、印刷の関係で多少異なる場合があります。